

Zasłony i rolety

Dorothy Wood

Zapraszamy do przejrzenia książki.
Do poruszania się po dokumencie użyj klawiszy [PgUp] i [PgDn].

Kliknij, aby wyświetlić notkę o prawach autorskich
Copyright © Wydawnictwo RM

Spis treści

Wstęp	6
Mocowanie zasłon	10
Zasłony szyte na miarę	12
Wybór taśmy marszczącej	22
Zasłony podstawowe	24
Zasłony na troczkach	25
Zasłony na szelkach	26
Zasłony obszywane	27
Proste zasłony na podszewce	28
Zasłony na szelkach na podszewce	30
Zazdrostki	32
Zasłony zawieszane na drążku lub drucie	34
Zasłony na oddzielnej podszewce	35
Zasłony bez podszewki z taśmą marszczącą	36
Mocowanie podszewki na stałe	38
Zasłony z dodatkową warstwą izolacyjną	40
Marszczony lambrekin z wyprofilowanym brzegiem	42
Lambrekin ręcznie marszczony	44
Sztywny lambrekin	46
Zasłony drapowane	48
Elegancka draperia z zaszytymi zakładkami	50
Usztywniane wiązania zasłon	54
Usztywniane wiązania zasłon z kolorowym obszyciem	55



Wiązania plecione (warkocze)	56
Marszczone wiązania zasłon	57
Wiązanie z zakładkami	58
Rozety do upinania draperii	59
Firanka z taśmą marszczącą	60
Gładkie firanki	62
Roleta podwiązywana	63
Rolety ściągane	64
Rolety rzymskie	67
Rolety londyńskie	69
Rolety austriackie	72
Rolety zwijane	74
Podstawowe metody pracy	77
Przybory do szycia	78
Maszyna do szycia	80
Wybór tkaniny	84
Tkaniny wzorzyste	86
Szwy	88
Wykańczanie narożników	90
Listwy	92
Szycie ręczne	94
Szablony	95

Mocowanie zasłon

Na rynku jest szeroki wybór karniszy i szyn do wieszania zasłon – wybór zależy od stylu pomieszczenia, ciężaru materiału oraz planowanego efektu. Większość zasłon można powiesić zarówno na szynie, jak i na karniszu. Jeśli nie ma draperii ani lambrekina, lepszy jest karnisz, gdyż sam w sobie stanowi dekorację. Szynę do zasłon można połączyć z szyną do lambrekina lub ukryć za draperią. Zawsze upewnij się, że wybrane żabki pasują do szyny i taśmy marszczącej.

Miedziana szyna

Jest to wysokiej jakości, tradycyjna szyna do zasłon, która wytrzymuje wysokie temperatury, nie deformując się. Pasuje też do niektórych nowoczesnych wnętrz, bo metalowe waleczki wyglądają interesująco.

Miedziany karnisz

Jest zbyt piękny, by go zasłaniać. Można na nim powiesić zasłony z tunelikami, ale najlepiej wyglądają umocowane na miedzianych kółkach.

Nowoczesny karnisz

Sklepy oferują szeroki wybór zakończeń do tradycyjnych karniszy. Wybierając ciekawą końcówkę i utrzymane w tym samym stylu haczyki do podwieszania zasłon, można uzyskać bardzo ciekawy, niepowtarzalny wygląd pokoju.

Karnisz z kutego żelaza

Karnisze z kutego żelaza w postaci rury lub prętu nadają wnętrzu niepowtarzalny styl. Polecane są do tkanin lekkich i średnich. Ostateczny wygląd nadają im końcówki – zwykle jest kilka wzorów do wyboru.

Karnisz drewniany

Karnisze drewniane są zazwyczaj sprzedawane w komplecie z odpowiednimi kółkami, mają różne kolory i końcówki.

Miedziane żabki do zasłon

Nie przyszywa się ich do materiału, są idealne do prostych modeli. Żabki rozmieszcza się równomiernie na całej szerokości zasłony (podobnie jak spinacze – klipsy do papieru), a kółko lub haczyk przesuwa się po karniszu.

Rozeta do upinania zasłon i firan

Rozety służą do przytrzymywania krawędzi zasłony na ścianie poza ramą okienną. Czasami materiał drapuje się wokół rozety i unieruchamia ozdobnym dyskiem lub w inny sposób.

Drut do wieszania zasłon

Stalowy drut w plastikowej koszulce przycina się na odpowiednią długość i mocuje we właściwym miejscu haczykami. Nadaje się do bardzo lekkich tkanin z tunelikiem.

Lekka szyna

Lekka szyna, którą można przedłużyć, nadaje się do przezroczystych i lekkich tkanin. Niektóre rodzaje mocuje się do okna za pomocą haczyków lub zaczepów, inne mają pasek samoprzylepny, który przykłada się do plastikowej framugi.

Szyna do lambrekina

Tę standardową szynę do lambrekina mocuje się do boku, na zaczepach szyny do zasłon. Można ją wyginać, dopasowując do okien w wykusach. Jest wystarczająco mocna, aby wytrzymać ciężar lambrekina.

Szyna ze sznurem do prowadzenia zasłon

Jest wyposażona w dodatkowy sznur, umożliwiający zaslanianie i odsłanianie zasłon bez dotykania ich. Nadaje się do prostych zasłon ze średnio ciężkich tkanin.

Szyna PCW do zasłon

Jest to podstawowa szyna o uniwersalnym zastosowaniu, którą można bez trudu zamontować i usunąć, gdy trzeba zmienić wystrój pomieszczenia. Nadaje się do zasłon ze średnio ciężkich tkanin, można ją wyginać w celu uzyskania pożądanego kształtu.

Haczyki do podwieszania zasłon

Haczyki mogą mieć różny kształt, pasujący do wybranych karniszy lub szyn. Są zakończone wkrętem do mocowania. Mniejsze służą do podtrzymywania podszewki.



Rozeta do upinania zasłon



Haczyk do podwieszania zasłony



Agrafki do zasłon



Żabki



Drut do wieszania zasłon



Drewniany karnisz



Nowoczesny karnisz



Karnisz z rury żelaznej



Szyna z PCW do zasłon



Szyna z PCW do lambrekina



Szyna ze sznurem do prowadzenia zasłon



Lekka szyna



Miedziana szyna



Miedziany karnisz



Lekki karnisz

Zasłony podstawowe


Najprostsze zasłony to dwa prostokąty materiału z bokami obszytymi na maszynie. Gotowe można ozdobić prostym haftem, takim jak pokazane na zdjęciu spirale wykonane ścięciem przed igłą (zob. „Podstawowe metody pracy”). Takie zasłony wiesz się na żabkach.



Obliczanie ilości tkaniny
Na płaską zasłonę, z uwzględnieniem nadkładu na marszczenie, potrzeba 1,5 szerokości. Jeśli planujesz dwie zasłony, nie zapomnij o podzieleniu otrzymanego wyniku przez dwa. Do szerokości dodaj 8 cm, a do długości 26 cm na podłożenie.

Potrzebne materiały

- tkanina
- przybory do szycia

 **Rady** – najprostsze zasłony

- Żabki rozmieść co 10–15 cm.
- Po uszyciu zasłon narysuj na nich spiralnym markerem wzór i wyhaftuj go kordonkiem grubą igłą.



- 1 Po obu bokach tkaniny podwiń i zaprasuj listwę o szerokości 2 cm. Podwiń listwę jeszcze raz – ma być podwójna – i ponownie zaprasuj.
- 2 Sprawdź długość zasłon, a następnie podwiń i zaprasuj wzdłuż dolnej krawędzi podwójną listwę o szerokości 8 cm.
- 3 Przyszyj listwy boczne, szew powinien znajdować się blisko wewnętrznej krawędzi. Tkaniny z włosiem, takie jak aksamit czy welur, należy podszywać ręcznie ścięciem krytym.
- 4 Podszij ręcznie dolną listwę ścięciem krytym. Odmierz długość zasłony i na górnej krawędzi wykonaj podwójną listwę o szerokości 5 cm.

Zasłony na troczkach

Ciekawym sposobem wieszania płaskich zasłon jest wykorzystanie dekoracyjnych troczków, przyszytych do górnej krawędzi. Zasłonę przygotowuje się w ten sam sposób, co zasłony podstawowe, ale na zakończenie należy odmierzyć długość zasłony i uciąć ją 1,5 cm powyżej oznaczonego miejsca. Troczki można przymocować do podszewki lub do obszycia. Ich długość zależy od tego, w jakiej odległości od karnisza ma się znaleźć brzeg zasłony, oraz od tego, czy troczki będą zawiązywane na supełki, czy na kordki.



Obliczanie ilości tkaniny
Na zasłonę wieszaną na troczkach, z uwzględnieniem nadkładu na marszczenie, potrzeba 1,5 szerokości tkaniny. Długość troczków – zazwyczaj jest to około 60 cm – dodaj do długości potrzebnej tkaniny. Troczki tnie się pionowo wzdłuż tkaniny tak, żeby wzory pasowały do siebie.

Potrzebne materiały

- tkanina
- przybory do szycia

 **Rady** – zasłony na troczkach

Jeśli po zawieszeniu zasłony środek troczka wystaje, kokardka ułoży się ładnie nad karniszem.

- 1 Aby przygotować troczki wytnij paski tkaniny o szerokości 5 cm i dwa razy dłuższe niż docelowa długość troczka plus 2 cm na szew. Wzdłuż obu brzegów zaprasuj listwę o szerokości 1 cm. Złóż pasek tkaniny na pół i zszyj blisko krawędzi.
- 2 Przygotuj odpowiednią liczbą troczków – powinny być rozmieszczone co 15–20 cm wzdłuż górnej krawędzi zasłony. Złóż każdy na pół i przypnij szpilką do górnej krawędzi zasłony z prawej strony.
- 3 Odetnij pasek tkaniny o szerokości 3 cm i długości równej szerokości zasłony plus 3 cm na szwy, przeznaczony na obszycie. Przypnij go prawą stroną do dołu nad troczkami i przyszyj do górnej krawędzi zasłony. Zawień obszycie do środka – na lewą stronę zasłony.
- 4 Na obszyciu zaprasuj listwę o szerokości 1,5 cm. Podszij boki obszycia ścięciem krytym, a następnie podszij je ręcznie lub na maszynie.

Proste zasłony na podszewce

Dobrze dopasowana podszewka poprawia wygląd zasłon – sprawia, że lepiej się układają i nie blakną pod wpływem słońca. Pozwala przedłużyć życie zasłon, a gdy się zużyje, jej wymiana jest znacznie tańsza niż wymiana całej zasłony.

Obliczanie ilości tkaniny

W zależności od tego, jak mocno zasłona ma być zmarszczona, potrzebujesz 1,5–2 szerokości. Do szerokości dodaj 10 cm, a do długości 20 cm na szwy. Na podszewkę potrzebna jest taka sama szerokość, a do długości należy dodać 13 cm.

Potrzebne materiały

- tkanina
- podszewka
- przybory do szycia



Rady – zasłony na podszewce

Obciąż dolne narożniki każdej zasłony.



Powyżej: Żabki rozmieść co 10–15 cm.



1



2

1 Zaprasuj pojedyncze listwy o szerokości 5 cm wzdłuż bocznych krawędzi zasłon i podwójną listwę o szerokości 8 cm wzdłuż dolnej krawędzi. Wepnij szpilkę w boczną listwę w miejscu, gdzie styka się z górną krawędzią listwy dolnej.

2 Rozwiń listwy i podwiń tkaninę pod kątem, umieszczając czubek na wysokości wyznaczonej przez wbitą szpilkę tak, aby linia zgięcia dolnej listwy stykała się z linią zgięcia listwy bocznej. Zaprasuj i podwiń ponownie, a następnie podszyj dół ściągciem krytym (zob. „Podstawowe metody pracy”).



3



4



5

3 Z podszewki wytnij prostokąt o takiej samej szerokości, jak szerokość zasłony, ale dłuższy o 13 cm. Wzdłuż dolnej krawędzi podłóż i zaprasuj listwę o szerokości 5 cm, a następnie przyszyj ją.

4 Rozwiń listwy boczne. Złóż podszewkę i zasłonę prawą stroną do góry wewnątrz i zepnij je szpilkami tak, by krawędź listwy zasłony pokrywała się z krawędzią podszewki.

5 To samo zrób z drugą krawędzią zasłony i podszewki, zszyj brzegi w odległości 2,5 cm od krawędzi. Zaprasuj szwy. Odwróć zasłonę na prawą stronę. Wzdłuż górnej krawędzi podszewki podwiń i zaprasuj listwę o szerokości 5 cm tak, żeby niewykończone brzegi znalazły się między podszewką a zasłoną. Przypnij podszewkę tuż pod krawędzią zasłony i przyszyj niewidocznym ściągciem.



Zasłony drapowane

Najprostsza draperia to wycięty z tkaniny trapez, wystarczająco długi, żeby środek można było ułożyć między elementami do podwieszenia, a końce zwisały swobodnie. Wygląda najbardziej elegancko, gdy górna krawędź jest przymocowana do panelu, a końce zwisają po bokach wąskiego, wysokiego okna.

Obliczanie ilości tkaniny

Należy uwzględnić dwa wymiary – planowaną długość zasłon i szerokość panelu, który zazwyczaj wystaje 10 cm poza okno z każdej strony. Postępując się tymi wymiarami, przygotuj szablon według wskazówek ze strony 19.

Potrzebne materiały

- szablon
- deska lub sklejka o grubości 3 mm
- tkanina
- tkanina w kontrastowym kolorze
- tasiemka
- panel lambrekinu pokryty cienkim płótnem
- zszywacz
- przybory do szycia



Rady – zasłony drapowane

Elementy służące do podwieszania draperii obciągnij tkaniną podstawową lub tkaniną w kontrastowym kolorze.

1 Postępując się szablonem, wytnij draperię z podstawowego i kontrastowego materiału, dodając na całym obwodzie 1,5 cm na szwy. Przed przystąpieniem do cięcia upewnij się, że tkanina jest ułożona prawą stroną do wierzchu, a krawędź lambrekinu znajduje się u góry. Musisz też upewnić się, że środek wzoru pokrywa się ze środkiem lambrekinu. Złóż obie tkaniny prawą stroną do wewnątrz i zszyj je, prowadząc igłę około 1,5 cm od krawędzi. Pozostaw niewielki otwór, który pozwoli odwrócić lambrekina na prawą stronę. Zetnij narożniki, żeby zapobiec powstawaniu nieestetycznego zgrubienia.

2 Rozprasuj szwy na gładko, zwracając szczególną uwagę na narożniki – rozprasuj je najgłębiej, jak tylko się da. Odwróć lambrekina na prawą stronę. Starannie ułóż, a następnie rozprasuj szwy. W końcach (związujących) umieść obciążenie i zaszyj pozostałe otwory.

3 Przenieś przerywaną linię z szablonu na lewą stronę tkaniny lambrekinu. Wepnij wzdłuż niej szpilki, a następnie fastrygą zaznacz linię na tkaninie.

4 Zmarszcz lambrekina w harmonijkę wzdłuż linii zaznaczonej fastrygą, zaczynając od zewnętrznej krawędzi – zakładki powinny mieć głębokość około 10 cm. Zwiąż je luźno tasiemką. Zmarszcz lambrekina z drugiej strony w ten sam sposób.

5 Przygotuj panel lambrekinu zgodnie z wcześniejszymi instrukcjami. Obszyj go cienkim płótnem (perkalą) lub resztkami tkaniny przeznaczonej na zasłony i umocuj na miejscu. Po bokach panelu przymocuj rozety do upinania draperii.

6 Powieś draperię tak, aby końce zwisały po bokach. Górną krawędź lambrekinu przymocuj zszywaczami do brzegu panelu. Wyciągnij tasiemki i delikatnie ułóż draperię tak, jak pokazano na zdjęciu.



Rolety zwijane

W sklepach z artykułami wyposażenia wnętrz, a nawet w supermarketach budowlanych można kupić zestawy do rolet zwijanych. Na rynku są też gotowe tkaniny do rolet zwijanych. Jeśli chcesz, możesz wykorzystać zwykły materiał, ale musisz go wzmocnić. Unikaj tkanin ciężkich i o luźnym splocie. Własnej roboty rolety zwijane nadają się tam, gdzie wystarczy jeden kawałek tkaniny.

Mierzenie zestawu do rolet

Jeśli roleta ma się zmieścić w niszy okiennej, zmierz dokładnie jej szerokość i odejmij 3 cm na mechanizm zwijający. Jeśli roleta ma wisieć na zewnątrz, dodaj po 5 cm z każdej strony, aby cała powierzchnia była zakryta. Poszukaj zestawu, który dokładnie odpowiada twoim wymaganiom, a jeśli go nie znajdziesz – kup dłuższy i przynij go do odpowiedniej długości.

Obliczanie ilości tkaniny

Szerokość rolety odpowiada szerokości wałka – należy tylko pozostawić po bokach trochę wolnego miejsca na zamocowanie. Nie dodaje się zapasu na boczne listwy, bo usztywniona tkanina się nie strzępi. Do długości rolety trzeba dodać 30 cm na listwę dolną. Jeśli roleta ma sięgać za parapet, dodaj jeszcze 5 cm.


Potrzebne materiały

- tkanina o ścisłym splocie
- spray do usztywniania tkaniny
- linijka-wzornik (opcjonalnie)
- radełko krawieckie (opcjonalnie)
- zestaw do rolet zwijanych
- ołówek
- długa linijka
- taśma dwustronna
- przybory do szycia



Rady – rolety zwijane

Tkaninę należy ciąć po usztywnieniu sprayem, gdyż może się znacznie skurczyć.

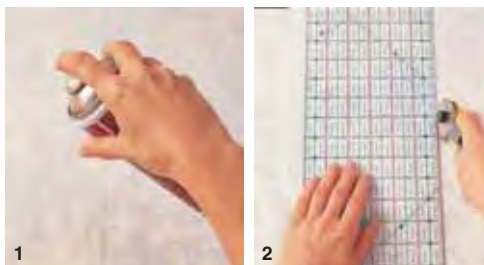

1 W poprzek tkaniny wyciągnij nitkę, aby zaznaczyć prostą linię, i odetnij tkaninę wzdłuż tej linii. Złóż ją na pół. Jeśli rogi nie zejdą się idealnie, wyprostuj tkaninę, rozciągając ją po przekątnej, lub zepnij zabezpieczone brzegi i rozprasuj tkaninę żelazkiem z nawilżaczem. Wyprasuj całość. Postępując zgodnie ze wskazówkami producenta, spryskaj tkaninę sprayem usztywniającym najpierw w pionie, a potem w poziomie z obu stron, tak aby cała powierzchnia zastała starannie pokryta.

2 Pozostaw tkaninę do wyschnięcia, a następnie przynij do żądanych wymiarów. Najłatwiej uzyskać kąty proste i wyrównać brzegi, posługując się linijką-wzornikiem i radełkiem. Odetnij tkanę brzeg i ułóż linijkę tak, aby znaczniki pokrywały się z obciętym brzegiem. Przynij pod kątem prostym na odpowiednią długość.



3 Wzdłuż dolnej krawędzi podwiń i zaprasuj podwójną listwę-tunel o szerokości 4 cm. Zszyj. Listwę z zestawu do rolet zwijanych przynij tak, żeby była o 2 cm krótsza niż szerokość rolety i wsuń ją w usztywniony tunel. Zszyj starannie końce. Jeśli w skład zestawu wchodzi uchwyt do sznurka, przymocuj go z prawej strony rolety, na środku listwy.

4 Przynij wałek tak, aby był o 3 cm krótszy niż miejsce przeznaczone na roletę, żeby było gdzie umieścić mechanizm zwijający. Aby roleta była prosta, niezwykle ważne jest narysowanie prostej linii biegnącej przez środek wałka – użyj ołówka i linijki.

5 Wzdłuż linii narysowanej ołówkiem przyklej taśmę dwustronną i zdejmij ochronną warstwę papieru.

6 Ułóż wałek na lewej stronie tkaniny w odległości 2–3 cm od górnego brzegu. Upewnij się, że leży na środku, a następnie przyklej tkaninę do taśmy dwustronnej dokładnie wzdłuż zaznaczonej linii. Na końcach wałka przymocuj mechanizm zwijający i elementy do mocowania. Do ramy okiennej przymocuj kątowniki i zawieś roletę zgodnie ze wskazówkami producenta zestawu.

